

割草机用可变容量液压泵 KPL 系列 KPL-10 · 13



产品概述：

- 外装中立位回复机构（可选）。
- 同轴可串联齿轮泵，形成联泵（可选）。


应用：

用于割草机驱动用的可变容量柱塞泵。同时可适用其他各种液压驱动装置。

技术参数：

	KPL-10	KPL-13
柱塞	无靴型	
排量 (cc/min-1)	10	13
最高输入转数 (min-1)	3,600 (皮带驱动可)	
额定使用压力 (MPa)	9.8	
最大使用压力 (MPa)	15	
补油泵排量 (cc/min-1)	3	
齿轮泵排量(可选) (cc/min-1)	~5	
齿轮泵最大使用压力 (MPa)	20.6	
中立机构	可选	
重量 (干) (kg)	3.6	
液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD 级	

外型尺寸:

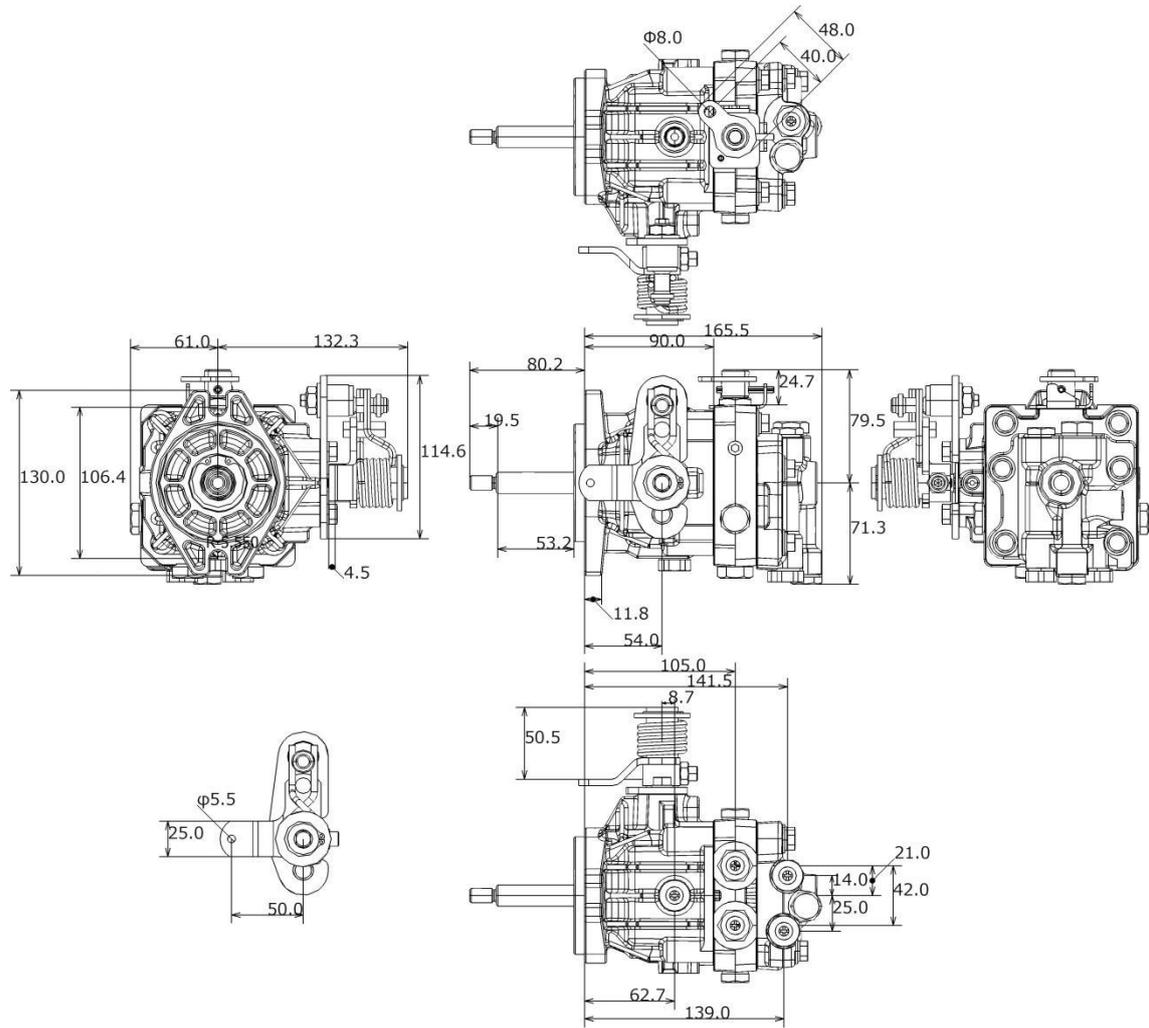

割草机用可变容量液压泵 KPL 系列 KPL-18 · 23



产品概述：

- 外装中立位回复机构（可选）。
- 同轴可串联齿轮泵，形成联泵（可选）。

应用：

用于割草机驱动用的可变容量柱塞泵。同时可适用其他各种液压驱动装置。

技术参数：

	KPL-18	KPL-23
柱塞	无靴型	无靴型
排量 (cc/min-1)	18	23
最高输入转数 (min-1)	3,600 (皮带驱动可)	
额定使用压力 (MPa)	9.8	
最大使用压力 (MPa)	15	
补油泵排量 (cc/min-1)	3	4
齿轮泵排量 (可选) (cc/min-1)	~5	
齿轮泵最大使用压力 (MPa)	20.6	
中立机构	可选	
重量 (干) (kg)	6.8	10.0
液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD 级	

外型尺寸:

